ETEK®

Solarna oprema i EV punjači

SOLAR & EV

OPREMA

Oprema za fotonaponske sisteme
i punjenje električnih vozila

SOLAR / PV
Zaštita, povezivanje
i razvod DC i AC

EV CHARGING
Pametna rešenja za punjenje
električnih vozila



SIGURNOST
Pouzdana zaštita
vaših sistema

KVALITET
U skladu sa
međunarodnim
standardima

INOVACIJA
Pametna i efikasna
rešenja

PODRŠKA
Lokalna tehnička i
komercijalna podrška
u Srbiji

Generalni zastupnik za Srbiju

FELUKA GROUP

ETEK®

Zaštita i upravljanje električnim instalacijama

ETEK

ETEK Electric je kompanija specijalizovana za istraživanje, razvoj i proizvodnju niskonaponske elektroopreme. Njena rešenja obezbeđuju sigurnost, pouzdanost i efikasnost u energetskim sistemima širom sveta.



ETEK China

40.000 m²
proizvodnog prostora

500+
zaposlenih u kompaniji ETEK

Kvalitet i sigurnost
u skladu sa međunarodnim standardima

Globalno prisutni
pouzdani partneri u više od 100 zemalja

NAŠ PROGRAM OBUHVATA

- ✓ Modularne zaštitne uređaje (MCB, RCCB, RCBO)
- ✓ Aparaturu za DC sisteme i fotonaponske instalacije
- ✓ Prenaponsku zaštitu (SPD)
- ✓ Punjače električnih vozila (EV Charger)
- ✓ Razvodne ormane i pribor



FELUKA GROUP

GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU

Feluka Group d.o.o. je zvanični generalni zastupnik kompanije ETEK Electric za tržište Srbije. Našim partnerima pružamo kompletnu podršku – od izbora proizvoda i tehničkog savetovanja, preko ponude i isporuke, do postprodajne podrške.

- Lokalna prodaja i dostupnost proizvoda
- Tehnička podrška i savetovanje
- Brza isporuka i konkurentne cene
- Pouzdan partner na svakom projektu

KONTAKT

011/365-01-96
www.shop.feluka.com
prodaja@feluka.com
www.feluka.com
Kružni put Rakovica 217A, Beli Potok, 11223 Beograd

Za više informacija, tehničke listove i aktuelnu ponudu u internet prodavnici Feluka Shop
SKENIRAJTE QR KOD

Oprema u PV sistemu



PV paneli



MC4 konektori
PV-EK02 / PV-EK05
Povezivanje PV modula i DC kablova.



PV osigurača zaštita
EKF1 / EKFL
Držači i gPV osigurači za zaštitu od PV nizova.



DC automatski prekidači
EKM1-63DC
EKM1-63HDC
Prekostrujna zaštita DC kola.



DC prenaponska zaštita
EKU5 - tip 1+2
Zaštita DC strane od prenapona.



DC izolacioni prekidač
EKD16
Ručno odvajanje DC strane PV sistema.



Inverter



AC prenaponska zaštita
EKU5 / EKU6
Zaštita AC razvoda od prenapona.



IP65 razvodni ormani
EKDB10
Smeštaj modularne zaštitne opreme.

Mreža
Objekat
EV punjač





SADRŽAJ

Naslovna	1
ETEK Electric i Feluka Group	2
Izbor opreme / Sadržaj	3
DC prekidači i izolatori	4
PV osigurača zaštita	5
DC i AC prenaponska zaštita	6
IP65 razvodni ormani	7
Zidni EV punjači	8
Prenosni EV punjači / Zaštita	9
Kompaktni DC EV punjači	10
MC4 konektori / Alat za krimpovanje	11
Kontakt i podrška	12

EV punjači



Zidni AC punjači
EKEC1
Punjenje kod kuće i na poslovnim objektima.



Prenosni AC punjači
EKEC2
Prenosno rešenje za AC punjenje.



DC punjači
EKDC1 / EKDC2
Kompaktna i brza DC rešenja za punjenje.

Napomena: prikaz je ilustracija namene opreme.

DC MCB EKM1-63DC 1000 V

DC automatski prekidač za fotonaponske sisteme



DC automatski prekidač (MCB) namenjen zaštiti DC instalacije od preopterećenja i kratkog spoja u solarnim sistemima. Obezbeđuje pouzdan prekid jednosmerne struje pri naponima do 1000 V DC.

- **Napon:** 1000 V DC
- **Polovi:** 4P
- **Struja:** 20 A / 25 A
- **Prekidna moć:** 6 kA / 10 kA
- **Primena:** Zaštita DC strane PV sistema

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Nazivna struja (In)	Prekidna moć	Broj polova
EKM1-63DC-420 6kA	20 A	6 kA	4P
EKM1-63DC-425 6kA	25 A	6 kA	4P
EKM1-63HDC-420 10kA	20 A	10 kA	4P
EKM1-63DC-425 10kA	25 A	10 kA	4P

DC Izolacioni prekidač

DC IZOLATOR EKD16 1500 V

DC Izolacioni prekidač
Glavna sklopka



DC izolator (glavna sklopka) namenjen za bezbedno odvajanje DC kola između PV niza (solarnih panela) i invertera. Koristi se za bezbedno ručno odvajanje DC strujnog kola pri servisu, održavanju i u hitnim situacijama. Radni napon je do 1500V DC.

- **Napon:** 1500 V DC
- **Struja:** 32 A
- **Broj polova:** 4P
- **Kategorija:** DC-PV1 / DC-PV2
- **Primena:** Izolacija DC strane PV sistema

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Nazivna struja (In)	Napon	Broj polova
EKD16-DB32-4S	32 A	1500V DC	4P

PV Rastavljači osigurača EKF1

Baza za gPV topljive osigurače
1000 V i 1500 V DC



Rastavljači osigurača serije EKF1 namenjeni su za bezbedno odvajanje PV nizova i smeštaj gPV topljivih osigurača u DC razvodu fotonaponskih sistema. Dizajnirani su da obezbede pouzdanu izolaciju i jednostavnu zamenu osigurača, uz maksimalnu zaštitu rukovaoca.

- **Tip:** Baza za gPV topljive osigurače
- **Napon:** 1000 V DC / 1500 V DC
- **Dimenzija:** 10 × 38 mm / 10 × 85 mm
- **Funkcija:** Bezbedno odvajanje osigurača
- **Primena:** DC strana PV sistema

ⓘ Za sisteme napona do 1500V DC, koriste se duži osigurači dimenzija 10 x 85 mm radi sprečavanja preskoka luka.

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Nazivna struja (In)	Napon	Za dimenziju osigurača
EKF1-10PVH-10	32 A	1000 V DC	10 × 38 mm
EKF1-15PV-10L	32 A	1500 V DC	10 × 85 mm

gPV Topljivi osigurači (cilindrični)

gPV Topljivi osigurači

Zaštita stringova od prekostrujnih opterećenja



Cilindrični topljivi osigurači sa gPV karakteristikom okidanja, specijalno dizajnirani za zaštitu fotonaponskih nizova (stringova) od struja kratkog spoja i preopterećenja. Konstruisani su za visoke DC napone i garantuju brzu reakciju u slučaju kvara na solarnoj instalaciji.

- **Tip:** gPV cilindrični osigurači
- **Zaštita:** Prekostrujna zaštita PV nizova
- **Napon:** 1000 V DC / 1500 V DC
- **Dimenzija:** 10 × 38 mm / 10 × 85 mm
- **Primena:** Zaštita stringova u PV sistemima

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Nazivna struja (In)	Napon	Za dimenziju osigurača
EKFL10D1020	20 A	1000 V DC	10 × 38 mm
EKFL10D1025	25 A	1000 V DC	10 × 38 mm
EKFL15D10L20	20 A	1500 V DC	10 × 85 mm
EKFL15D10L25	25 A	1500 V DC	10 × 85 mm

ⓘ Za sisteme napona do 1500V DC, koriste se duži osigurači dimenzija 10 x 85 mm radi sprečavanja preskoka luka.

DC Odvodnici prenapona (SPD)

Prenaponska zaštita fotonaponskih nizova
Tip 1+2



Uređaji za prenaponsku zaštitu (SPD) dizajnirani specifično za zaštitu DC strane fotonaponskih sistema (panela i invertera) od atmosferskih i indukovanih prenapona. Ovi modeli pripadaju kombinovanom Tipu 1+2, obezbeđujući maksimalnu sigurnost solarnih instalacija do 1500 V DC.

- **Zaštita:** Tip 1+2
- **Ucpv:** 1000 V DC / 1500 V
- **Polovi:** 3P
- **In / Imax:** 20 kA / 40 kA
- **Primena:** DC strana PV sistema

ⓘ DC SPD: Štiti instalaciju između solarnih panela (PV nizova) i invertera. Napon se bira prema specifikaciji polja.

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Tip zaštite	Napon (Uc)	Broj polova	In (8/20µs)	Imax (8/20µs)
EKU5-T1+T2-12-40PV-3M1000	Tip 1+2	1000 V DC	3P	20 kA	40 kA
EKU5-T1+T2-12-40PV-3M1500	Tip 1+2	1500 V DC	3P	20 kA	40 kA

AC Prenaponska zaštita (Mreža)

AC Odvodnici prenapona (SPD)

Mrežna prenaponska zaštita
Tip 2



Uređaji za prenaponsku zaštitu (SPD) namenjeni su zaštiti AC strane instalacije i priključene električne opreme od atmosferskih i indukovanih prenapona. Modeli u ponudi pripadaju Tipu 2 i dostupni su u izvedbama 1P+N i 4P za različite nazivne napone AC sistema.

- **Zaštita:** Tip 2
- **Uc:** 275 V AC / 440 V AC
- **Polovi:** 1P+N / 4P
- **In / Imax:** 20 kA / 40 kA
- **Primena:** AC strana instalacije

ⓘ AC SPD: Štiti instalaciju nakon invertera (AC izlaz, razvodni orman i ostala oprema u objektu).

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Tip zaštite	Napon (Uc)	Broj polova	In (8/20µs)	Imax (8/20µs)
EKU6-T2-40S-1PN275	Tip 2	275V AC	1P+N	20 kA	40 kA
EKU5-T2-40-4P275S	Tip 2	275V AC	4P	20 kA	40 kA
EKU5-T2-40-4P440S	Tip 2	440V AC	4P	20 kA	40 kA

IP65 Razvodni ormani (EKDB10)

Vodonepropusni nadgradni ormani za solarne sisteme



Razvodni ormani serije EKDB10 sa stepenom zaštite IP65 pogodni su za spoljašnju montažu i zahtevne uslove rada. Proizvedeni su od visokokvalitetne plastike otporne na UV zračenje, što ih čini savršenim izborom za bezbedan smeštaj zaštitne opreme (DC i AC prekidača, odvodnika prenapona) u fotonaponskim instalacijama. Kompaktna konstrukcija, mehanička otpornost i kvalitetni materijali omogućavaju stabilan rad i dug vek trajanja.

- ✓ **Standard:** IEC/EN 62208, IEC 60529, IEC 62262, IEC 60695-2-10
- ✓ **Stepen zaštite:** IP65
- ✓ **Mehanička otpornost:** IK08
- ✓ **Maks. nazivna struja:** 125 A
- ✓ **Materijal:** Polikarbonat (otporan na UV)
- ✓ **Otpornost na plamen:** 960 °C / 30 s
- ✓ **Radna temperatura:** -25 °C do +55 °C
- ✓ **Tip montaže:** Nadgradna (na zid)
- ✓ **Primena:** Solarni sistemi i spoljašnje instalacije
- ✓ **N/PE kleme:** Dostupne kod odabranih modela

Primena i karakteristike

EKDB10 razvodni ormani namenjeni su za pouzdanu zaštitu i organizaciju modularne elektroopreme u unutrašnjim i spoljašnjim instalacijama. Zahvaljujući IP65 stepenu zaštite, UV otpornom polikarbonatnom kućištu i mehaničkoj otpornosti IK08, pogodni su za primenu u fotonaponskim sistemima, industrijskim objektima i drugim instalacijama izloženim zahtevnim uslovima rada. Unutrašnji prostor omogućava preglednu montažu DC i AC zaštitnih komponenti, dok su određeni modeli dostupni i sa fabrički ugrađenim N/PE klemama.

EKDB10 — Oznaka serije (IP65 plastični razvodni orman)

18 — Kapacitet ormana (18 modula)

T — Oznaka za fabrički ugrađene N/PE kleme (Terminal)

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Kapacitet	Dimenzije (Š x V x D)	Redova	N/PE kleme
EKDB10-13T	13 modula	296 × 230 × 121,5 mm	1	Ugrađene
EKDB10-18	18 modula	380 × 230 × 121,5 mm	1	--
EKDB10-18T	18 modula	380 × 230 × 121,5 mm	1	Ugrađene
EKDB10-36	36 modula	380 × 390,5 × 131,5 mm	2	--
EKDB10-26T	26 modula	296,5 × 390,5 × 131,5 mm	2	Ugrađene

Zidni EV punjači (Wallbox)

Serija EKEC1 11 kW i 22 kW



ETEK EKEC1 serija AC EV punjača predstavlja pouzdano rešenje za punjenje električnih vozila u poslovnim objektima, stambenim kompleksima, privatnim instalacijama i javnim lokacijama. Dostupni su standardni modeli sa RFID autorizacijom, kao i Smart varijante sa OCPP komunikacijom, MID merenjem i naprednim opcijama povezivanja. Kompaktno kućište, modularna konstrukcija i IP54 zaštita omogućavaju stabilan rad i jednostavno održavanje.

- **Snaga:** do 22 kW
- **Priključak:** Type 2 / IEC 62196-2
- **Izlazna struja:** 16 A za 11 kW, 32 A za 22 kW
- **Napajanje:** AC 400 V (3P+N+PE)
- **Komunikacija:** Modbus-RTU i OCPP 1.6J
- **RCD opcije:** TypeA/TypeB/TypeA + 6 mA DC
- **Montaža:** Zidna ili na stub
- **Radna temperatura:** -20 °C do +50 °C
- **Zaštita:** IP54
- **Kabl:** 5 m

Standardni modeli (RFID)

Jednostavno lokalno punjenje uz RFID autorizaciju.
Zbog svoje pouzdanosti i cene, predstavljaju idealan izbor za privatne kuće, stambene zgrade i zatvorene vozne parkove gde nije neophodna naplata punjenja.

Pametni (Smart) modeli

Napredni punjači dizajnirani za komercijalnu upotrebu, hotele, kompanije i javne parkinge. Integrisan protokol OCPP 1.6J omogućava povezivanje sa eksternim softverima za naplatu i daljinski nadzor, dok komunikacioni moduli i integrisano MID brojilo obezbeđuju savršenu kontrolu nad potrošnjom.

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Tip punjača	Snaga	Priključak i Faze	Komunikacija
EKEC1-C2-11-M-A-1	Standard	11 kW	Type 2 (3F / 16A)	RFID autorizacija
EKEC1-C2-22-M-A-1	Standard	22 kW	Type 2 (3F / 32A)	RFID autorizacija
EKEC1-C2-11-O-A-145	Smart	11 kW	Type 2 (3F / 16A)	LCD, RFID, WiFi, 4G, LAN, MID, OCPP
EKEC1-C2-22-O-A-145	Smart	22 kW	Type 2 (3F / 32A)	LCD, RFID, WiFi, 4G, LAN, MID, OCPP

Prenosni EV Punjač (EKEC2)

Serija EKEC2 3.7 kW



Kompaktan i izuzetno praktičan prenosni punjač koji omogućava bezbedno punjenje električnog vozila direktno iz standardne kućne utičnice (Šuko 230V). Predstavlja praktično rešenje za punjenje na putovanjima i pouzdanu rezervnu opciju. Opremljen je pametnim čipom za kontrolu punjenja, zaštitom od pregrevanja i robusnim Type 2 priključkom za vozilo.

- ✓ **Kabl:** 5 m
- ✓ **Zaštita:** IP65, IK10(ekran IK08)
- ✓ **Snaga:** 3,7 kW
- ✓ **Nazivna struja:** 16 A
- ✓ **Mrežni priključak:** standardna kućna utičnica
- ✓ **Napajanje:** 230 V AC, 1F
- ✓ **Priključak vozila:** Type 2
- ✓ **Primena:** prenosno punjenje električnih vozila

Modeli dostupni za poručivanje

Tip punjača	Snaga	Priključak i Faze	Mrežni priključak	Šifra
Prenosni (Portable)	3.7 kW	Type 2 (1F / 16A)	Kućna utičnica (Šuko)	EKEC2-T2-16A-A

EV zaštita i merenje

Tip B FID sklopke (RCCB) i MID brojilo (Smart Meter)



Tip B FID sklopke (RCCB): RCCB tipa B omogućava detekciju AC, pulsirajućih i glatkih DC rezidualnih struja i primenjuje se u EV instalacijama kada je takva zaštita predviđena projektom i karakteristikama EV punjača.



MID brojilo (Smart Meter): Trofazno digitalno MID brojilo EKEM4D omogućava dvosmerno merenje električne energije i nadzor napona, struje, snage, faktora snage i frekvencije. Putem RS485 / Modbus RTU komunikacije može se povezati sa sistemima za nadzor potrošnje, a u kompatibilnim EV sistemima koristiti za dinamičko balansiranje opterećenja (Dynamic Load Balancing).

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Uređaj	Nazivna struja (In)	Osetljivost (IΔn)	Broj polova
EKL6-100B-3N4030	RCCB Tip B (FID sklopka)	40 A	30 mA	3P+N
EKL6-100B-3N100300	RCCB Tip B (FID sklopka)	100 A	300 mA	3P+N
EKEM4D	MID brojilo (Smart Meter)	80 A (Maks.)	--	3F

Kompaktni DC EV punjači (EKDC1)

Serija EKDC1 40-60kW

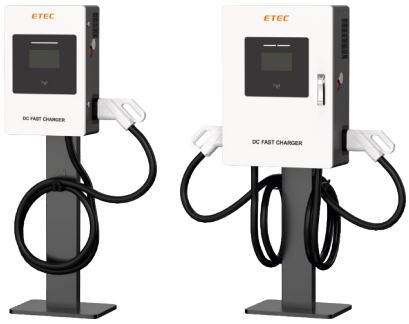

ETEK EKDC1 serija kompaktnih DC punjača namenjena je brzom punjenju električnih vozila u poslovnim objektima, na parkinzima i manjim javnim stanicama za punjenje.

Dostupni su modeli snage 40 i 60 kW, sa jednim ili dva CCS2 priključka, uz mogućnost zidne montaže ili montaže na postolje. Podrška za OCPP komunikaciju omogućava povezivanje sa sistemima za daljinski nadzor i upravljanje punjenjem.

- **Snaga:** 40 kW / 60 kW
- **Priključci:** 1 × CCS2 ili 2 × CCS2
- **Izlazni napon:** 50–1000 V DC
- **Napajanje:** AC 380-415 V, 3P+N+PE
- **Komunikacija:** OCPP 1.6J, Ethernet, 4G
- **Interfejs:** 7.0" LCD, RFID
- **Zaštita:** IP54, IK10 (ekran IK08)
- **Kabl:** 5 m
- **Montaža:** Zidna ili na postolje

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Tip punjača	Snaga	Priključak / Faze	Komunikacija / oprema
EKDC1-C-40-B	DC EV punjač	40 kW	1xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G
EKDC1-C-40-B-MID-P	DC EV punjač	40 kW	1xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G, MID, postolje
EKDC1-C-60-C	DC EV punjač	60 kW	1xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G
EKDC1-CC-60-C	DC EV punjač	60 kW	2xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G

Brzi DC EV punjači (EKDC2)

Serija EKDC2 80-240kW



ETEK EKDC2 serija brzih DC EV punjača namenjena je javnim stanicama za punjenje, poslovnim i komercijalnim objektima, flotama vozila i lokacijama sa većim intenzitetom korišćenja.

Podni modeli velikih snaga omogućavaju brzo punjenje električnih vozila uz pouzdan rad, daljinski nadzor i integraciju u sisteme upravljanja punjenjem.

- **Snaga:** 80/120/160/180/240 kW
- **Maks. efikasnost:** 95,5%
- **Priključci:** 2 × CCS2
- **Izlazni napon:** 50–1000 V DC
- **Napajanje:** AC 380-415 V, 3P+N+PE
- **Komunikacija:** OCPP 1.6J, Ethernet, 4G
- **Interfejs:** 7.0" LCD, RFID, APP
- **Zaštita:** IP54, IK10 (ekran IK08)
- **Kabl:** 5m

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Tip punjača	Snaga	Priključak i Faze	Komunikacija
EKDC2-CC-80-C	DC EV punjač	80 kW	2xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G
EKDC2-CC-120-C	DC EV punjač	120 kW	2xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G
EKDC2-CC-160-C	DC EV punjač	160 kW	2xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G
EKDC2-CC-180-C	DC EV punjač	180 kW	2xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G
EKDC2-CC-240-C	DC EV punjač	240 kW	2xCCS2 / 3F	OCPP, Ethernet i 4G

MC4 konektori 1000 V

PV-EK02 / PV-EK05



Solarni DC konektori serija PV-EK02 i PV-EK05 namenjeni su povezivanju fotonaponskih modula i DC kablova. Za primenu u sistemima do 1000 V DC u ponudi su konektori PV-EK02 nazivne struje 30 A i PV-EK05 nazivne struje 45 A. Pouzdan sistem zaključavanja i visok stepen zaštite omogućavaju stabilan rad u spoljašnjim uslovima.

- ✓ **Nazivna struja PV-EK02:** 30 A
- ✓ **Nazivna struja PV-EK05:** 45 A
- ✓ **Presek kabla:** 4 mm² / 6 mm²
- ✓ **Stepen zaštite:** IP67 (uparen), IP2X (neuparen)
- ✓ **Sistem zaključavanja:** Snap-in
- ✓ **Primena:** PV sistemi do 1000 V DC

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Opis	Napon	Struja	Presek kabla
PV-EK02-30A	MC4 konektor	1000 V DC	30 A	2,5 - 6 mm²
PV-EK02-1-4	MC4 konektor	1000 V DC	45 A	4 mm²
PV-EK02-1-6	MC4 konektor	1000 V DC	45 A	6 mm²

MC4 konektori 1500 V

PV-EK05



Solarni DC konektori serije PV-EK05 namenjeni su za povezivanje fotonaponskih modula i DC vodova u sistemima napona do 1500V DC. Konstrukcija prilagođena radu u zahtevnim spoljašnjim uslovima, visok stepen zaštite i pouzdan sistem zaključavanja omogućavaju bezbedno i stabilno povezivanje u savremenim PV instalacijama.

- ✓ **Nazivni napon:** 1500V DC
- ✓ **Nazivna struja:** 45 A
- ✓ **Presek kabla:** 4mm² / 6mm²
- ✓ **Stepen zaštite:** IP67 (uparen), IP2X (neuparen)
- ✓ **Sistem zaključavanja:** Snap-in
- ✓ **Primena:** PV sistemi do 1500V DC

Modeli dostupni za poručivanje

Šifra	Opis	Napon	Struja	Presek kabla
PV-EK05-1-4	MC4 konektor	1500V DC	45 A	4 mm²
PV-EK05-1-6	MC4 konektor	1500V DC	45 A	6 mm²

Klešta za krimpovanje PV kontakata PV-B001



Šifra
PV-B001

Klešta PV-B001 namenjena su presovanju metalnih kontakata PV konektora na provodnicima preseka od 2,5 do 6 mm². Omogućavaju pravilnu pripremu električnih spojeva pri montaži konektora u fotonaponskim instalacijama.

ETEK®

FELUKA GROUP

GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU

Pouzdana rešenja za solarne sisteme i e-mobilnost

ETEK nudi širok asortiman visokokvalitetne opreme za fotonaponske sisteme i punjenje električnih vozila. Proizvodi su projektovani za sigurnost, efikasnost i dug vek trajanja, uz usklađenost sa međunarodnim standardima.





Sigurnost
Usklađenost sa međunarodnim standardima.

Kvalitet
Pouzdani materijali i rigorozna kontrola kvaliteta.

Performanse
Visoka efikasnost i dug vek trajanja proizvoda.

Održivost
Rešenja koja doprinose zelenoj energiji i e-mobilnosti.

SKENIRAJTE QR KOD i brzo pristupite internet prodavnici kompanije Feluka Group.

www.shop.feluka.com

prodaja@feluka.com

011/365-01-96

Kružni put Rakovica 217A, Beli Potok, 11223 Beograd